




Beskrivning

NM Golv 100 är en självutjämnande genomfärgad golvmassa baserad på epoxi. **NM Golv 100** innehåller kvartssand i noggrant bestämd gradering från 0 till 1 mm. Massan är så konstruerad att sanden håller sig svävande i beläggningen och sedimenterar inte under härdningen. Detta betyder att beläggningens mekaniska och termiska egenskaper är desamma rakt igenom. **NM Golv 100** är en hård och seg beläggning som tål mycket stora mekaniska (bl.a. nötning och slag) och kemiska påfrestningar. Godkänd enligt EN 13813.

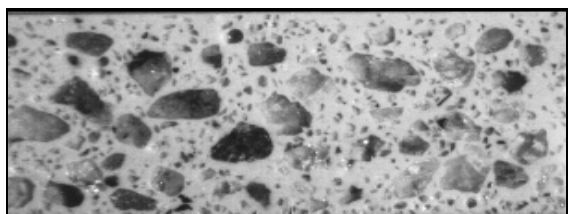

Genomskärning av NM Golv 100

Användningsområden

Golvbeläggning i industrier och lagerutrymmen där belastningen är stor t.ex. verkstäder, monteringshallar, hangarer, kemisk industri, bagerier etc.

Förarbeten

Betongytor skall vara minst 14 dagar gamla och ha en ytdraghållfasthet på minst 1,5 MPa. Se **NM Arbetsbeskrivning för kontroll av betongens ythållfasthet**.

Betongytor skall stål-kuleblästras eller slipas så att cementskivorna och löst sittande material tas bort. Eventuell tidigare beläggning bör avlägsnas. Allt slipdamm skall avlägsnas genom dammsugning. Animaliska och vegetabiliska fetter, mineraloljor och fett avlägsnas på lämpligt sätt.

Utförande

Systemet byggs upp genom att ytan först primeras. Därefter skall eventuella svackor och ytskador repareras. Slutligen läggs **NM Golv 100** ut i önskad tjocklek.

Systemet kan flingas eller halkskyddas.

För fullständig beskrivning, se **NM Arbetsbeskrivning NM Golv 100**.

Standardkulörer

37	NCS S1040 B10G	17	NCS S3502 B
20	NCS S2050 Y20R	16	NCS S6030 G30Y
19	NCS S5040 Y80R	15	NCS S4030 G30Y
18	NCS S4502 B	14	NCS S3010 G90Y

Den angivna NCS-koden är den ungefärliga översättningen från NMs standardkulörer.

Vi kan utöver dessa standardkulörer erbjuda ett stort urval från RAL och NCS färgkartor. Önskas egen kulör kan vi ofta tillverka efter original från kund.

Kemikaliebeständighet

För komplett lista, kontakta Nils Malmgren AB eller besök vår hemsida, www.nilsmalmgren.se

Bedömning enligt:

- Rekommenderas inte
- + Fungerar kortvarigt
- ++ Inga problem

Bensin	+
Etanol, 50 %	+
Motorolja	++
Natriumhydroxid, 10 %	++
Saltsyra, 10 %	+
Vatten	++

Tekniska data

Bas NM Golv 100 + kulörnummer.
Härdare NM Härdare 45

Blandningsförhållande

Bas – Härdare 100 - 11 viktdelar

Densitet: 1750 kg/m³

Potlife 100g 20°C: 45 min

Tryckhållfasthet: 80 MPa

Draghållfasthet: 16 MPa

Böjhållfasthet: 40 MPa

E-modul: 6 GPa

Nötningsbeständighet: RWA1

Vidhäftning: B2,0

Slagtållighet: IR25

Lägsta härdningstemp: +12°C

Kulör: Enligt färgkarta

VOC: 58g/l

VOC-kategori: j

VOC gränsvärde: 550g/l

Åtgång: 5,25 – 8,75 kg/m²

Satsstorlek: 23,0 kg

Kemikaliebeständighet: God. Se vår hemsida för komplett lista.

Verktyg rengörs i Aceton.

Härdningstider

	12°C	20°C
Lätt gångtrafik	24 tim	14 tim
Full trafik	4 dygn	2 dygn
Fullt uthärdad	14 dygn	7 dygn

Övrigt

Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvireras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10 eller laddas ner från vår hemsida.

Prestandadeklaration:

Finns att tillgå för produkten. Se hemsidan eller kontakta Nils Malmgren AB.

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Härdningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se